

## Alkalmazási terület



Az IC-P 100 attika kontrollakna - könnyű hozzáférhetőség és tisztíthatóság mellett – biztosítja a 10 cm rétegvastagságú, külső vízelvezetésű extenzív zöldtetők összefolyóinak a megfelelő vízelvezetését.

## Technikai adatok

Magasság	100 mm
Szélesség	300 mm
Hosszúság	300 mm
Tömeg	1,83 kg
Ház és a fedél anyaga	ütés- és UV-álló polipropilén
Szín	RAL7032
Zárszerkezet	cink ötvözet
Vízbefolyó szűrőrács anyaga	rozsdamentes acél
Vízbefolyó szűrőrács felülete	2534 mm <sup>2</sup>
Vízbefolyó szűrőrács nyílásméret	~ 1300 mm <sup>2</sup>
Csomagolási egység	90 db/raklap
Díjnorma	0,6 óra/db

## Előnyök

ütés- és UV álló polipropilén anyagból készül

attika felé eső sarka gyengítés mentén levágható, így közvetlenül az attikához illeszthető


nem jut be napfény az aknába, kizárva ezzel a nemkívánatos vegetáció megjelenését

a felületi víz elvezetését 25 cm<sup>2</sup> felületű, rozsdamentes acél vízbefolyó szűrőrács biztosítja

a fedél törhetetlen, öntött cink ötvözetből készült zárszerkezettel szerelt

egyedi magasságban is rendelhető

## Beépítési javaslat

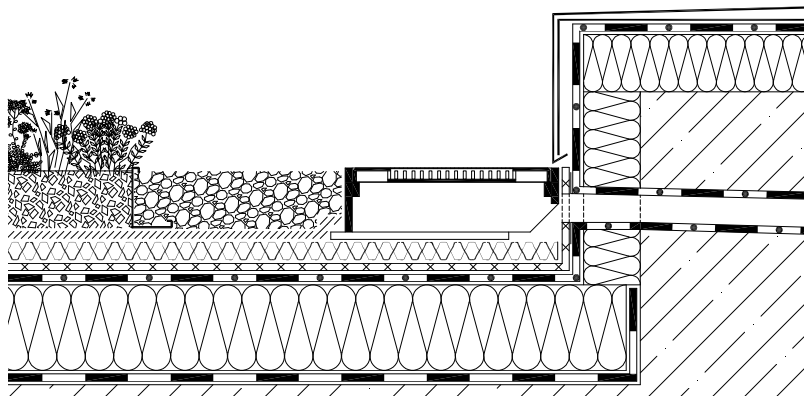

## Kiírási szöveg

ArchiGreen® IC-P 100 attika kontrollakna alkalmazása 10 cm rétegvastagságú, külső vízelvezetésű extenzív zöldtetőkön biztosítja az összefolyók könnyű hozzáférhetőségét és tisztíthatóságát. Ütés- és UV-álló polipropilén ház; attika felé eső sarkai gyengítések mentén levághatók; 2 db teherelosztó talp; akna belső felületén nyugvó, zárható és lépésálló fedél; a felületi víz elvezetéséhez 25 cm<sup>2</sup> felületű rozsdamentes acél vízbefolyó szűrőrács; cink ötvözet zárszerkezet; méret: 30×30×10 cm (H×SZ×M); tömeg: 1,83 kg; szín: bézs, RAL7032.

Az ARCHIGREEN Zöldtető Kft. a változtatások jogát fenntartja!