

Alkalmazási terület



Az SP AL 90/60 alumínium kavicslécet a kavicsávok és különböző anyagú közegek szakszerű és esztétikus elválasztására alkalmazzák, elsősorban extenzív zöldtetőkön.

Technikai adatok

Magasság	90 mm
Szélesség	60 mm
Hosszúság	2000 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Tömeg	0,535 kg/m
Anyag	alumínium
Vízáteresztő nyílások felülete	5145 mm ² /m
Tartozék	1 db toldóelem/kavicsléc
Csomagolási egységek	30 m/kaloda, 300 m/raklap
Díjnorma	0,12 óra/m

Előnyök

esztétikussá teszi a tetőkeretet, meggátolja a különböző közegek keveredését

könnyen és gyorsan, ágyazat készítése nélkül telepíthető


nem gátolja a vízvezetést

időtálló

1,2 mm falvastagságú alumíniumból készíttjük, a konkurencia 0,8, ill. 1 mm-es termékeihez képest

egyedi magassági méretben is szállítjuk

Beépítési javaslat

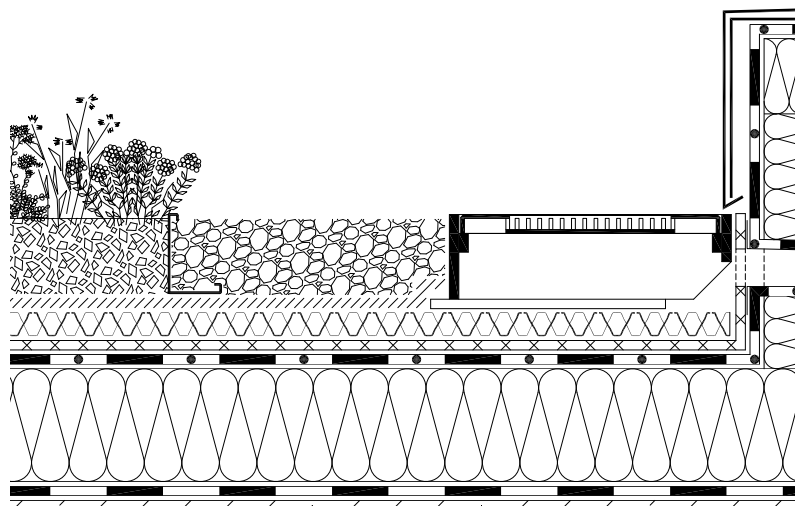

Kiírási szöveg

ArchiGreen® SP AL 90/60 5 él mentén hajlított alumínium kavicsléc alkalmazása zöldtetők különböző közegeinek szakszerű és esztétikus elválasztására. Anyagvastagság: 1,2 mm; méret: 2000×60×90 mm (H×SZ×M); vízáteresztő nyílások felülete: ~5145 mm²/m; tömeg: 0,535 kg/m; tartozék: 1 db toldóelem/kavicsléc.

Az ARCHIGREEN Zöldtető Kft. a változtatások jogát fenntartja!