

## Alkalmazási terület



A TG-F 500 víznyelő rácok a gyalogos forgalommal terhelt, burkolt tetőteraszok hatékony vízelvezetését, valamint az összefolyók könnyű hozzáférhetőségét, tisztíthatóságát biztosítják.

## Technikai adatok

Magasság	50 mm
Szélesség	500 mm
Hosszúság	500 mm
Tömeg	5,17 kg
Rácstípus	tűzihorganyzott hálós rác
Rácsosztás	44 x 11 mm
Ház anyaga	ütés- és UV-álló polipropilén
Ház színe	RAL7032
Terhelhetőségi osztály	A15
Csomagolási egység	80 db/raklap
Díjnorma	0,4 óra/db

## Előnyök

minden tetőösszefolyóhoz illeszthető

használatával az összefolyók könnyen hozzáférhető, egyszerűen tisztítható


rendkívül teherbíró, UV-álló polipropilén ház

sűrű rácsoztás védi az összefolyót a nagyobb szennyeződésektől

egyszerűen, gyorsan beépíthető

egyedi magasságban is rendelhető, megkönnyítve ezzel a beépítést

## Beépítési javaslat

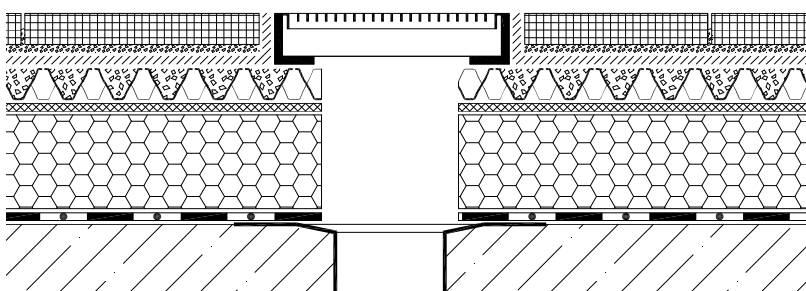

## Kiírási szöveg

ArchiGreen® TG-F 500 fix magasságú víznyelő rác alkalmazása a gyalogos forgalommal terhelt, burkolt tetőteraszok felületi vizének hatékony elvezetését és az összefolyók könnyű hozzáférhetőségét, tisztíthatóságát biztosítja. Ütés- és UV-álló polipropilén ház; 44x11 mm osztásközű, tűzihorganyzott fedlaprác; terhelhetőségi osztály: A15; méret: 500x500x50 mm (Hx SZx M); tömeg: 5,17 kg; ház színe: bézs, RAL7032.

*Az ARCHIGREEN Zöldtető Kft. a változtatások jogát fenntartja!*